食洗機用ラック　組立･取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本取扱説明書を大切に保管していただき、
読み返して末永く、ご愛用いただきますようお願い致します。

組み立てる前に



天板耐荷重
約 50 kg

トレー耐荷重
約 3 kg
（ラック収納時、シンク使用時）

- 組み立て前にかならず部品名と部品数をご確認ください。
  また、組み立て中に部品を紛失しないようご注意ください。
- 組み立ての際には部品やネジなどをお子様の
  手の届く所に放置しないでください。
- 組み立ての際には軍手などや手袋などで、手を
  保護してから組み立てを行ってください。
- 組み立て場所は十分広い場所で行い、平らな
  カーペットやじゅうたん等の表面の柔らかい
  床の上で組み立ててください。
  床や壁を傷つけないように十分ご注意ください。
- ネジに合ったドライバーをご用意ください。

取 扱 説 明 書

警告

- 危険ですので傾いた所での使用はしないでください。
- 過度な移動や荷重、片寄った荷重で使用しますと危険ですのでおやめください。
- ストーブなどの火気の近くでのご使用はおやめください。本体や収納物の加熱・
  火災の原因になります。
- トレーをラックに収納したままご使用する場合は、トレーの出し入れを慎重に行っ
  てください。収納物が落下する恐れがあります。

注意

- 組立後もネジのゆるみや製品の異常がないか定期点検をしてください。
- 本製品は収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用はしないでください。



本体に何も乗せない状態での、トレーの使用はやめてください。転倒の恐れがあります。
設置の際は、必ずラック本体が安定する平らな場所へ設置してください。
食器洗浄機等を設置後には、洗浄機と本体が安定しているか確認してください。
次に、扉の開閉等テスト使用を繰り返し行い、動作に支障が無いか確認してください。

品　質　表　示	
品　番	YGK-076
品　名	食洗機用ラック 高さ２０cm
材　質	天板 / 18-0 ステンレス 水切りトレー / 18-8 ステンレス 脚部・レール・フキン掛け / スチール（クロムメッキ）
サイズ（mm）	約 幅５４０×奥行３１０×高さ２００
原産国	日　本

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-8601
新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

Lot No.

品質などに関しまして十分は管理・検品を実施しておりますが、万が一破損・不備などがございましたら、販売店・あるいは上記連絡先までご連絡お願いいたします。ご連絡いただく際には、本取扱説明書を手元に用意していただき、品番・品名・記載されているLotNoをお知らせください。

部品図　※ 組立ての前に部品の名前と部品数が揃っているか確認してください。

①天板 ×1



②脚 ×2

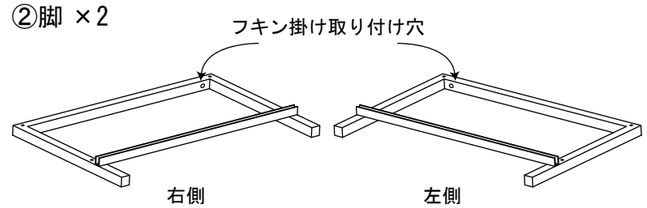

③トレー ×1



④背面補強 ×2



⑤前面補強 ×1

⑥フキン掛 ×1

⑦ネジ大 ×6

⑧ネジ小 ×1

⑨プラワッシャー ×2

（透明）
⑩シリコンチューブ
×4

組立手順

1

・③トレーのプレートに貼ってある保護フィルムを剥がします。

・⑩シリコンチューブを指で押しつぶして切れ目を確認し、
下図のように、トレー枠に４ヶ所はさみ込みます。

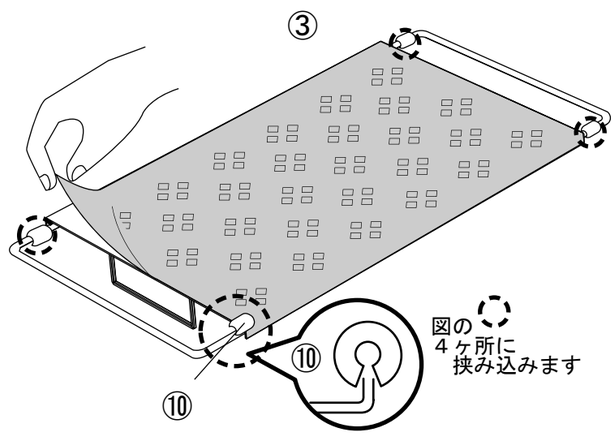

【注意】

必ずトレーの下図の位置に
取り付けてください。



2

・①天板を表側を下にしておきます。
・②脚のレールを内側にして乗せます。
※左右がありますので、右図の通りに取り付けてください。

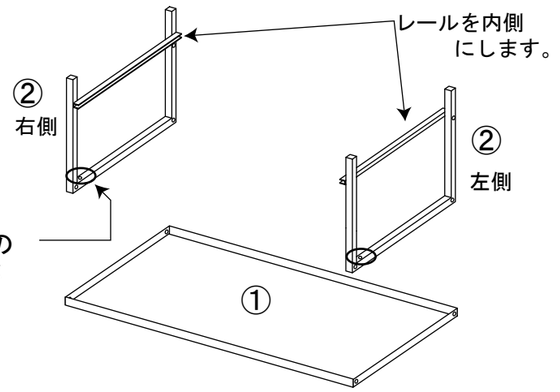

※図の ⬭ 位置、②脚の穴が空いている方が前面となります。

3

・④背面補強を⑦ネジ大で図のように仮止めします。
・⑤前面補強をフキン掛け穴がある方を上にして⑦ネジ大で仮止めします。

【注意】
②脚部の穴と天板の穴、④⑤補強のネジ穴をしっかりと合わせてから取り付けてください。
最初は手でネジを回しいれ、最後にドライバーを使い軽く仮止めしてください。

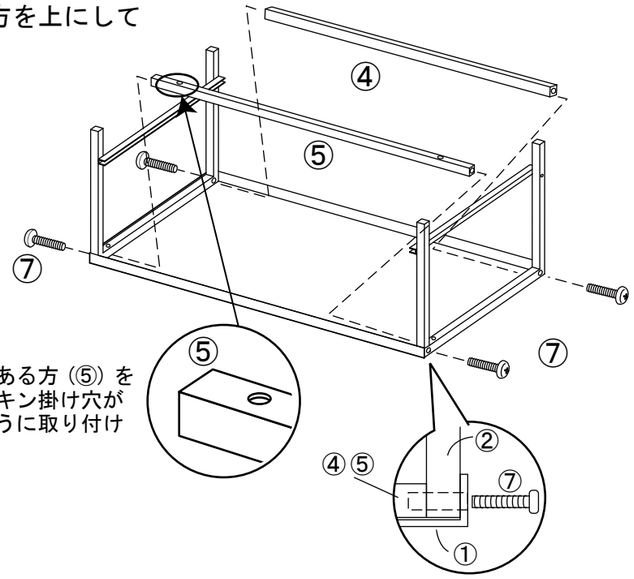

フキン掛け穴がある方（⑤）を手前側にし、フキン掛け穴が上向きになるように取り付けてください。

4

・④背面補強を⑦ネジ大で図のように仮止めします。

【注意】
④背面補強が取り付けにくい時は、手順２．３で取り付けしたネジを調整しながら取り付けてください。

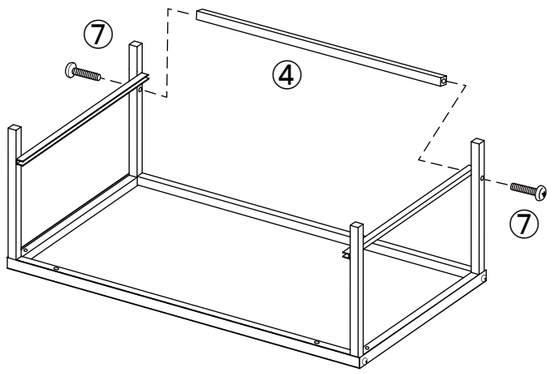

5

・⑥フキン掛けのネジ穴に
⑨プラワッシャーを上下はさみ込み、
⑧ネジ小でお好みの位置へ
しっかりと取り付けます。

フキン掛けは前面左右・側面４ヶ所取り付けることが出来ます。
お好みの方へ取り付けてください。

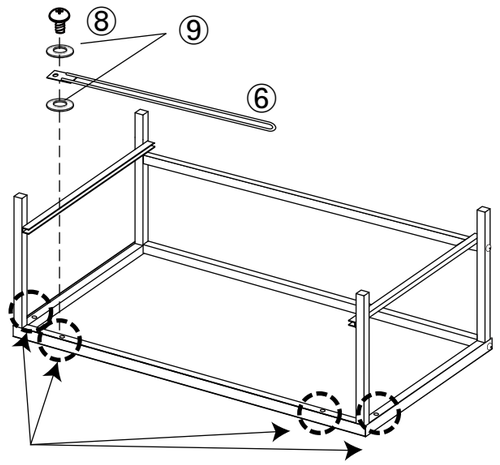

6

・全てのネジを調整しながらしっかりと本締めしてください。
・手順１のトレーをレールに差し込みます。
・天板の保護フィルムを剥がしたら完成です。

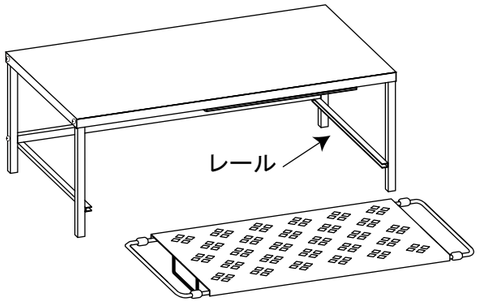

＜使用について＞

フキン掛けの取り付けネジは開閉を長い間繰り返していると緩んでくることがあります。
定期的に点検を行い、締めなおしてください。

水切りトレー受けのレールは落下防止の為約 20 ㎝引き出すと、軽く一度止まるようになっております。
そのまま少し強めに引いていただけると外すことができます。

水切りトレーはシンクに渡すことで、水切りとして使うことができます。
その際は、シンクの縁にシリコンチューブがくるように位置を調整してください。